域智盾软件®

终端安全功能设置指南

Endpoint Security Settings Guide

违规外联报警与
软硬件变化报警



河北中视新研软件开发有限公司

目录

一、违规外联报警.....3
二、软硬件变化报警.....5

域智盾围绕终端安全提供违规外联报警、软硬件变化报警两类能力。以下按功能说明、策略设置、记录查询三个部分介绍具体功能与操作路径。

一、违规外联报警


1. 功能说明

域智盾的违规外联报警功能，就是实时监测终端有没有私连外网，一旦发现立刻报警并自动断网、锁屏。它盯的是手机热点、随身 WiFi、代理服务器、外接无线网卡这些绕过防火墙的“旁路”通道，把风险从“事后追责”变成“发生时即中断”。


2. 如何设置违规外联报警

（1）首先，在控制平台的栏目【首页】下面点击【策略模板管理】，在管理策略模板面板的右侧，点击“＋”，进入【新建策略模板】。

（2）在【新建策略模板】面板左侧选择【终端安全】，勾选右侧【策略内容】面板下的【开启违规外联报警】。

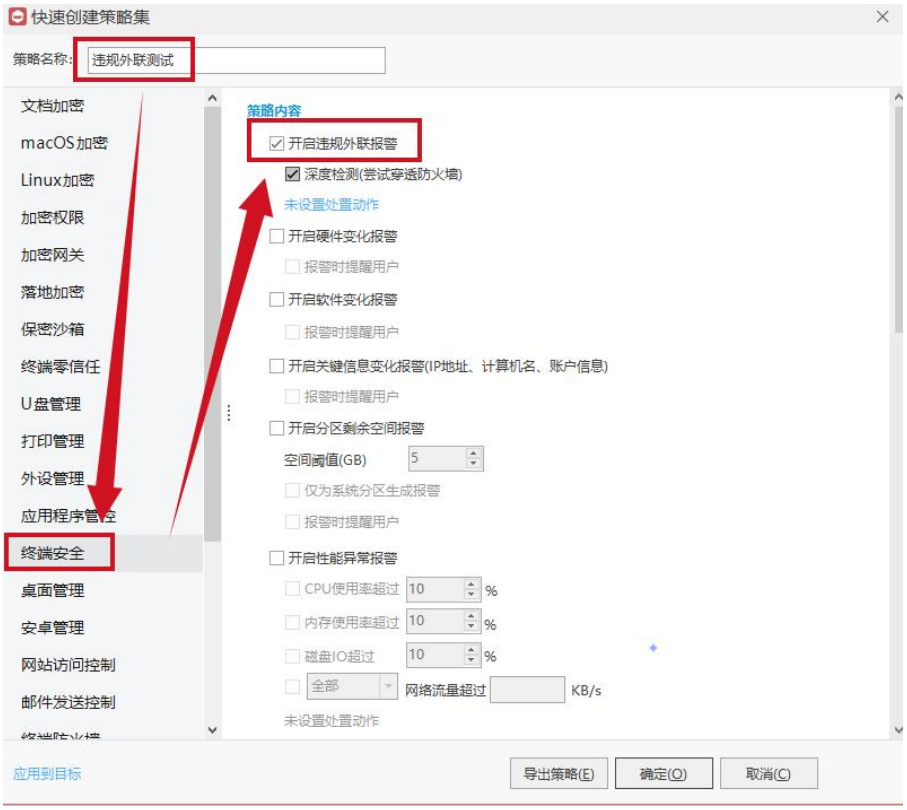

（3）勾选深度监测，设置断网，设置锁屏选项。

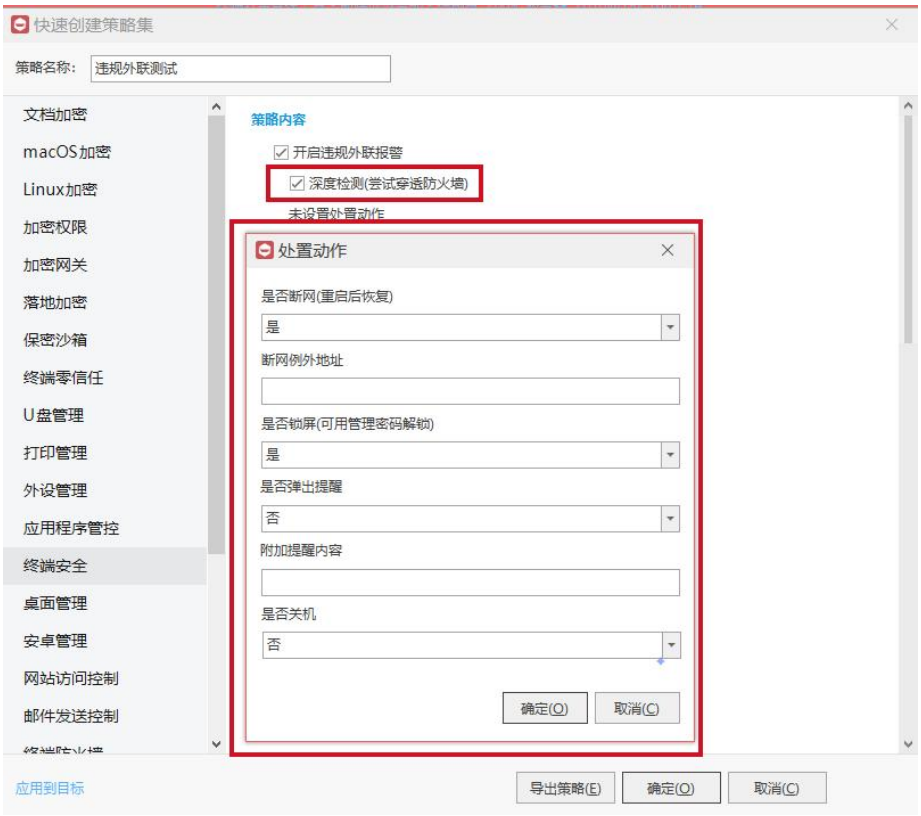


二、软硬件变化报警


1. 如何设置软硬件变化报警

（1）首先，在控制平台的栏目【首页】下面点击【策略模板管理】，在管理策略模板面板的右侧，点击“＋”，进入【新建策略模板】。

（2）在【新建策略模板】面板左侧选择【终端安全】，勾选右侧【策略内容】面板下的【开启软硬件变化报警】。

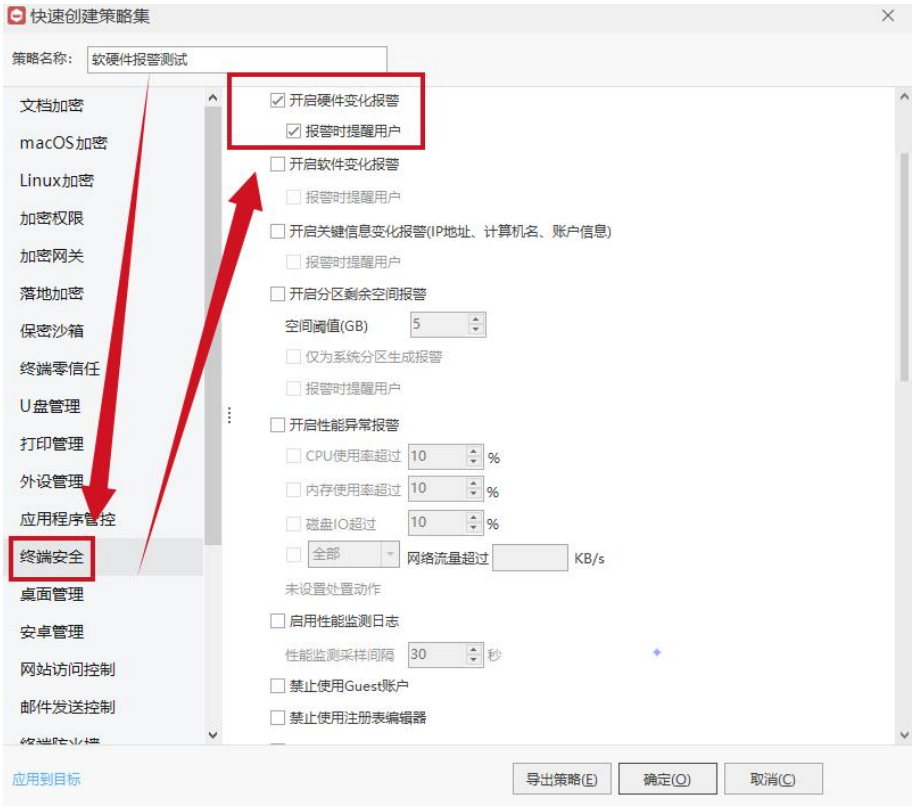


图一：硬件报警

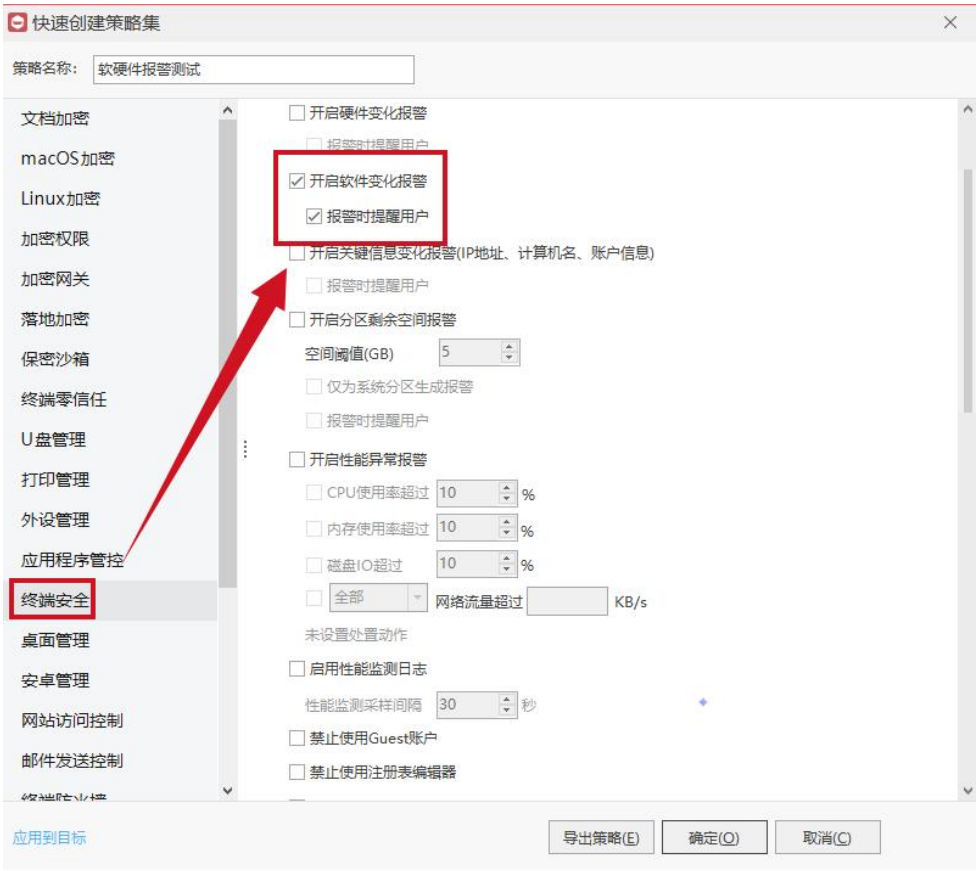

图二：软件报警

2. 软硬件变化报警记录如何查询

（1）硬件变化日志：在查看栏的【终端安全】里，找到风险日志，点击硬件变化，就能查询日志。

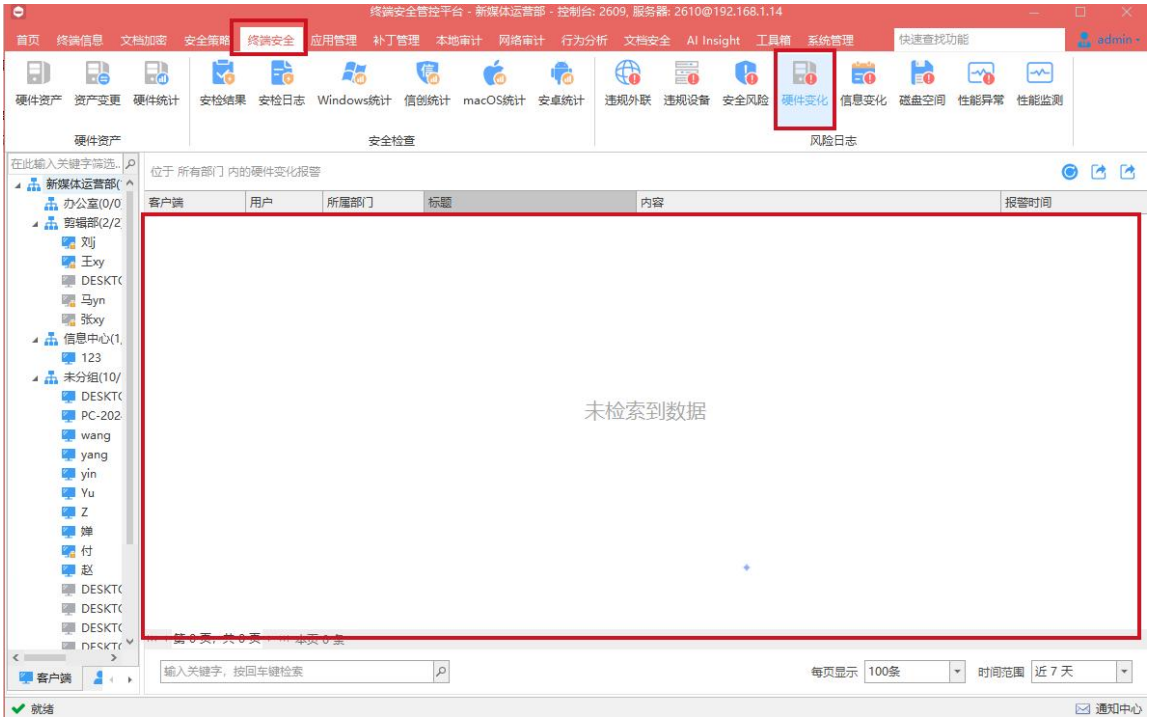

（2）软件变化日志：在查看栏的【应用管理】里，找到应用日志，点击软件变化，就能查看日志。

